


И-16  
Размах: 950мм  
Взлетный вес - до 600г

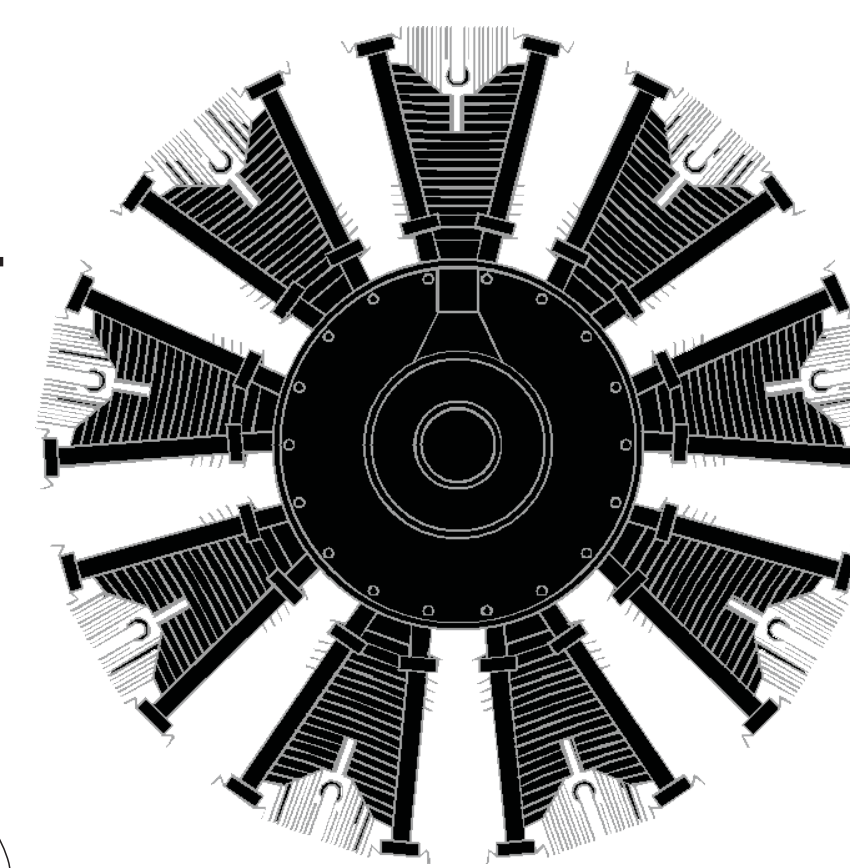

Пеноплекс 20мм  
или 4шт по 5мм

100.00 MM

Фанера

3mm

3mm

Облицовка колесных  
ниш. 2шт, зеркально

Площадка под ретракт  
фанера, 2шт.

Зализ, 2шт

 $2\pi T$ 

2шт

Зализ верх, 2шт



Рекомендуемое оборудование: мотор A2212 1000об\в, винт - 10х6, сервоприводы 9г 4шт, ретракты - 25г с электроприводом, батарея - 1000-1500мАч 3S. Управление - 4 канала.